


一對多群控配線示意圖：

可搭配一對多面板：A32 · A36 · A37 · A38 · D27 · S20

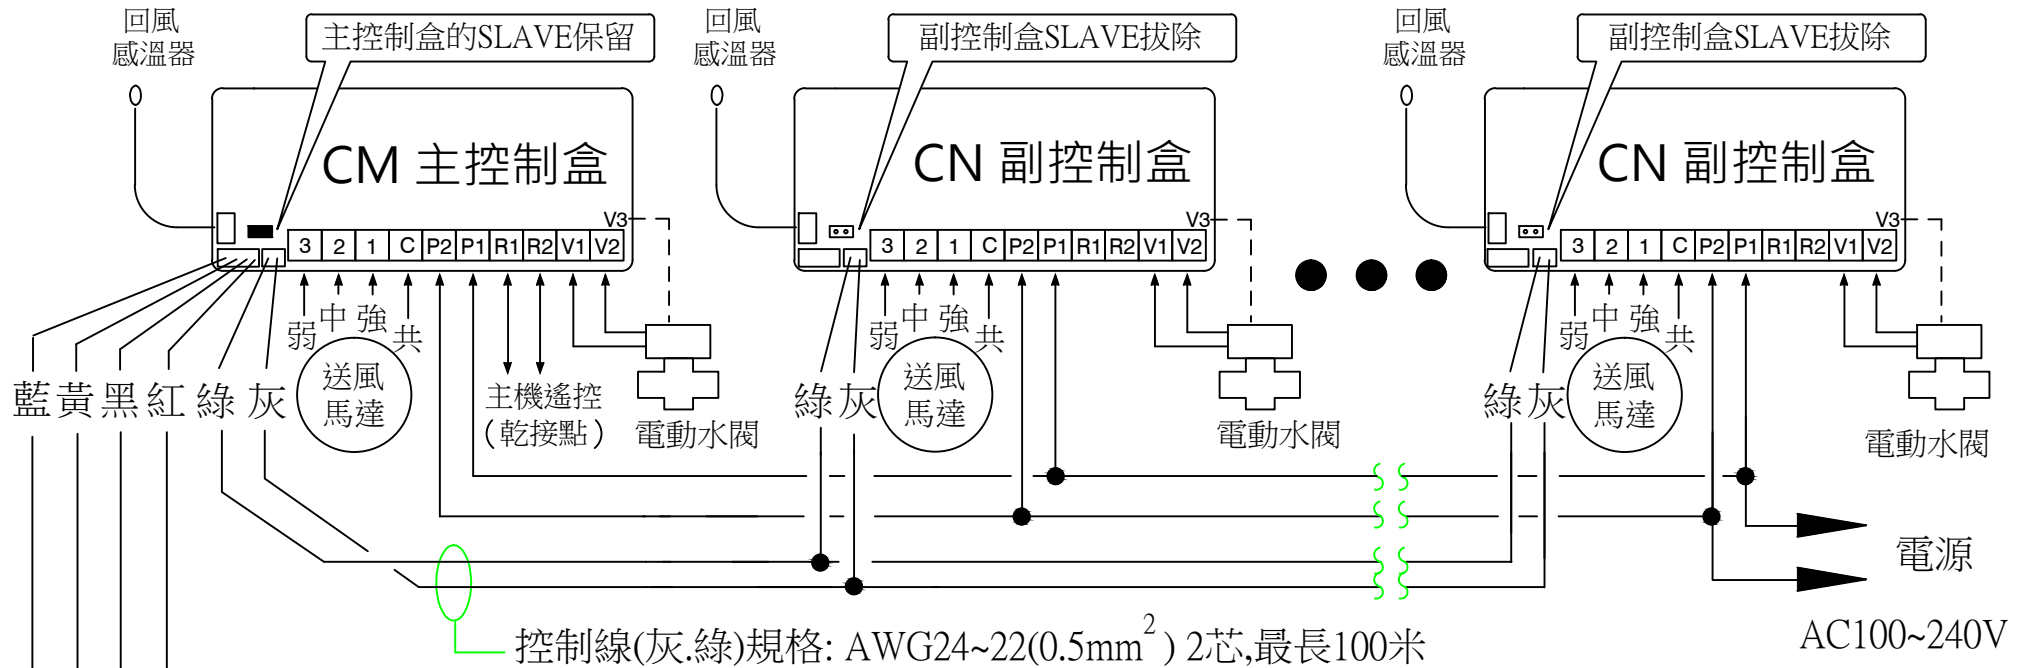

- ❖ 控制面板統一發訊,控制盒各自測溫獨立動作,適合運用在開放式大空間的一對多控制.
- ❖ 所有連線控制的灰色.綠色二條控制線均須保持相同的相位(極性),電源線則不受此限
- ❖ 灰綠控制線視現場需求可任意並聯分接,不會影響控制訊號傳輸功能.
- ❖ 一對多連線設定為主控制盒的SLAVE(在STOP下方)跳線插銷必需保留;設定為副控制盒的SLAVE跳線插銷必需拔除,另外副控的藍黃黑紅四芯接線插頭也一併拔除.