

SW-B 系列 小型送風機專用電動水閥


● 產品特性：

- 精鑄銅鍛造本體耐壓達 25kg/cm²
- 可拆式馬達驅動器方便日後維修換裝保養。
- 高扭力單相磁滯馬達搭配發條型復歸彈簧壽命特長。
- 鋁合金外殼不銹鋼底座堅固耐久使用。



● 尺寸規格：單位：mm

型號	A	B	C	D
SW-B 202	87	23	93	84
SW-B 203	87	37	93	84
SW-B 252	95	25	97	87
SW-B 253	95	40	97	87

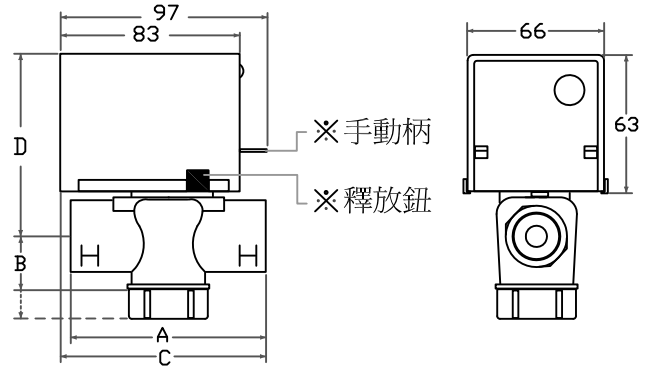

※ 規格如有變更恕不另行通知 ※


型號	尺寸	型式	Kv(Cv)值	關斷壓力(Mpa)	重量(g)
SW-B 202	3/4"	2-WAY	3.0(3.5)	0.16	850
SW-B 203	3/4"	3-WAY	3.4(4.0)	0.16	900
SW-B 252	1"	2-WAY	6.5(7.5)	0.14	1000
SW-B 253	1"	3-WAY	6.9(8.0)	0.14	1050

流體性質	冰水或熱水	室溫工作範圍	0 ~ 40°C
電壓規格	220V, 110V, 24V	動作時間	10 ~ 15 秒開啓/4 ~ 5 秒關閉
消耗功率	7 W	工作壓力	300 PSI / 2.0 Mpa
水溫工作範圍	0 ~ 90°C (無凍結)	作動型態	送電馬達開啓,關電彈簧復歸,常閉

● 配管示意圖：(ON: → OFF: ⇨)

取下驅動器前必須先將手動柄移動到手動位置固定後，再按釋放鈕向上取出驅動器，過程中必須完全切斷電源

● 二通(2-WAY)

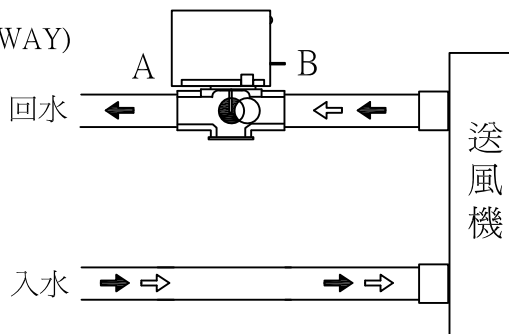

● 三通(3-WAY)

