


# V-35 微電腦顯示型溫度控制器

## ◎ 產品特性：

- 超薄美觀面板大型按壓開關與3鍵設計最容易操作使用。
- 風量控制採用VAV無段自動變風量控制,具有線性恆溫、節能與低噪音等優點。
- 人工智慧系統可依據室內溫度與設定溫度自動變換風量及切換冷氣或暖氣模式(冷暖型空調)。
- 多款控制器提供空調系統設計需求。



## ◎ 尺寸規格：

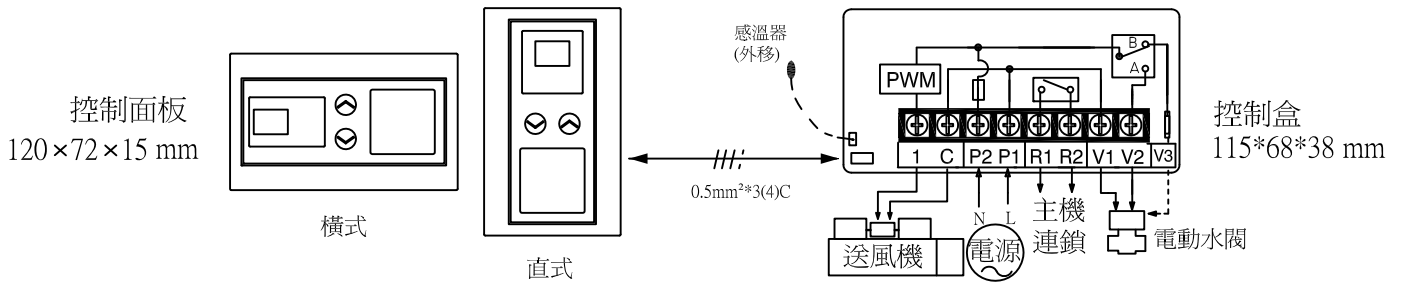

## ◎ 操作說明/規格表：

開/關空調	● 在關機狀態下按大型開關鍵一次即可開啓空調,反之再按一次則關閉空調。
溫度設定	● 在開機狀態下按升溫鍵可遞增設定溫度,按降溫鍵可遞減設定溫度。
定時設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在開機中按住大型開關鍵不放 5 秒以上雙8閃爍顯示 0 即進入定時關機程序中</li> <li>● 在關機中按住大型開關鍵不放 5 秒以上雙8閃爍顯示 0 即進入定時開機程序中</li> <li>● 按上,下鍵輸入時間後須立刻再按一下開關鍵跳回主畫面即完成設定。</li> </ul>
鎖定/解鎖	● 在開機中同時按住升溫,降溫兩個按鍵不放 10 秒以上雙8閃爍一下即表示面板已經鎖定,在鎖定狀態下控制功能繼續進行但面板所有按鍵均無法操作,重複以上程序則解除鎖定回復正常工作。

輸入電壓:	AC 110V 或 AC 220V ± 10 %	控制容量:	3A / 220VAC
溫度設定/顯示範圍:	16 ~ 35 °C / 0 ~ 45 °C	控制功能:	冷氣(暖氣)恆溫,24小時預約開關機,鎖定
風量調整:	交流馬達 VAV無段自動調整	接線規格:	0.5mm <sup>2</sup> * 3(4)C
顯示方式	LED數字顯示	記憶方式	E <sup>2</sup> PROM

★ 規格如有變更恕不另行通知 ★

## ◎ 注意事項：

- 輸入電壓必須符合設定電壓規格,否則將導致溫控器的損害。
- 本產品嚴格禁止裝設在高溫,潮濕或多灰塵的場所。
- 溫控器表面污漬請以乾布沾少許中性清潔劑擦拭,如以濕抹布擦拭恐有觸電或損害溫控器的可能。
- 施工前請詳閱配線圖,如有任何問題請逕洽各區經銷商以便提供所需服務。